

德亨客 MD3121 数控双端锯榫机

技术参数:

加工长度范围	*220-2500mm	锯主轴转速	7600r/min
加工宽度范围	30-140mm	铣主轴转速	9300r/min
加工厚度范围	15-35mm		
安装总功率	34.58kW		
额定电流	69A	外形尺寸	4810mmx2800x1650mm
电 源	380V 3P 50Hz	重量约	3800Kg




配置参数

注: * 榫肩长度

加工效率(锯榫): 一分钟 15 根。



功能 橱柜门前框横挺双端定长、圆榫。

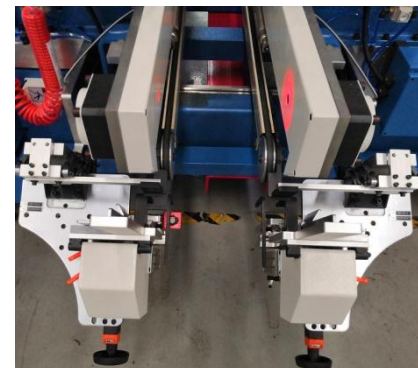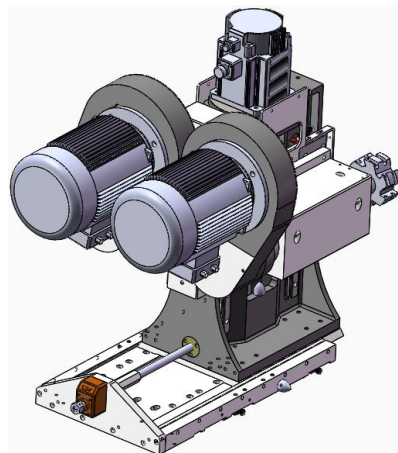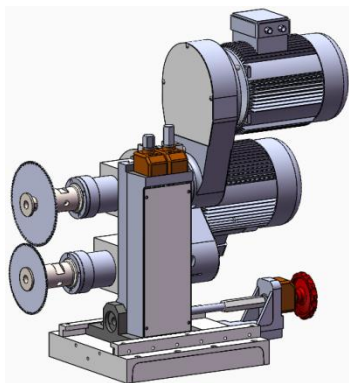

上锯电机功率: 3.0kW /1 个
 下锯电机功率: 3.0kW /1 个
 主轴转速: 7600 r/min
 主轴直径: 30mm
 上锯锯片直径: 180mm
 下锯锯片直径: 150mm
 主轴调节范围轴向: 50mm
 径向: 60mm

铣电机功率: 3.0KW/2 个
 主轴转速: 9300r/min
 主轴直径: 25mm
 电压: 380V/50HZ

允许最大工件长度公差为 40mm
 为保证循环运行和操作人员安全, 送料库配有感光器可以阻止空料运转。


自动回料节约操作人员
 能加工最小短料 220mm, 加工工件防劈裂性能好, 加工 90 度规方精度高

德亨客 MD3121 数控双端锯榫机特点说明

1. 本机能减少定长加工工序，以及防止劈裂。

本机	传统机器
	
配有齐头锯片，减少开榫前的定长工序，且防止端头由于切削量大而导致劈裂。	无齐头锯，容易产生严重劈裂

2. 配有划线锯片，提升加工效果

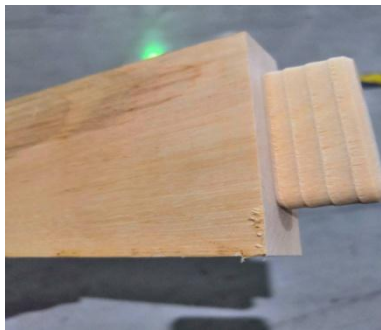本机	传统机器
	
配有划线锯片，先划线后铣榫头，不容易产生劈裂，提升加工效果和铣榫速度	无划线锯片，进刀口部位容易产生劈裂