

德亨客 MD6015D 自动双端锯钻机

配置参数

技术参数:

加工长度范围	140*-1500mm	锯主轴转速	7600r/min
加工宽度范围	30-120mm	钻主轴转速	4500r/min
加工厚度范围	12-50mm	安装总功率	22.48kW
额定电流	45A	外形尺寸	3840mmx2900x1650mm
电源	380V 3P 50Hz	重量约	3000kg

加工效率(锯钻): 一分钟 8-10 次工作循环

注: *根据钻孔边距尺寸:

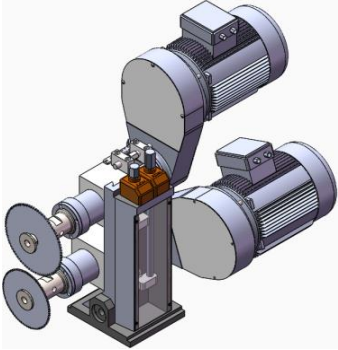
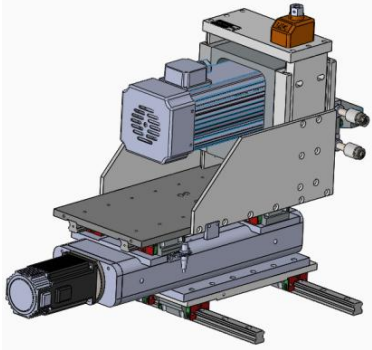
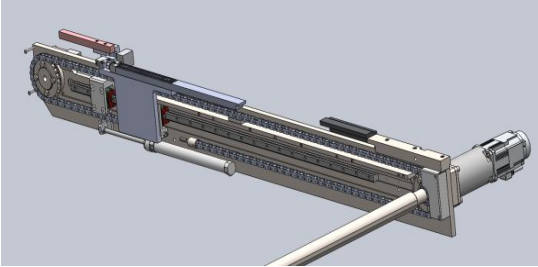
孔边距为 20mm 时, 最短加工长度为 140mm

孔边距为 30mm 时, 最短加工长度为 160mm

孔边距为 40mm 时, 最短加工长度为 180mm



功能 90 度厨柜门边双端定长、钻孔

			
锯、钻	上锯电机功率：3.0kW /2 个 下锯电机功率：3.0kW /2 个 主轴转速：7600 r/min 主轴直径：30mm 上锯片直径：180mm 下锯片直径：150mm 主轴调节范围 轴向：50mm 径向：60mm	钻孔电机功率：2.2KW/2 个 钻进给伺服电机功率：0.75KW/2 个 伺服控制钻孔进给，精度高、效率高； 端面钻孔主轴可调节范围 轴向:50mm 径向:100mm	送料伺服电机功率：1KW/1 个 日本进口链条 德国力士乐导轨 前后进给采用高精度伺服光杆驱动装置
			
采用高精度伺服、滚珠丝杆控制 立柱采用精密球墨铸铁	允许最大工件长度公差为 40mm 为保证循环运行和操作者安全,送料库 配有感光器可以阻止空料运转	自动回料节约操作人员 能加工最小短料 140mm	